

Modèle vertical


Description

- Marque RAPIDROP®
- Homologué UL / FM
- Pour vanne Rapidrop NRS 4" à 8"
- Ajustement minimum = 384 mm
- Ajustement maximum = 1284 mm



Mise en place

- Enlever la partie supérieure du sommet de l'ensemble 'poteau indicateur'.
- Couper la longueur souhaitée au bas du tube d'ajustement afin que l'indication 'ground line' coïncide avec la marque 'ground line' de ce même tube.
- Couper la tige 1" pour s'adapter à la vanne
- Régler les positions 'open' et 'shut' en tenant compte du diamètre de la vanne.
- Refixer la partie supérieure sur le sommet de l'ensemble 'poteau indicateur'.

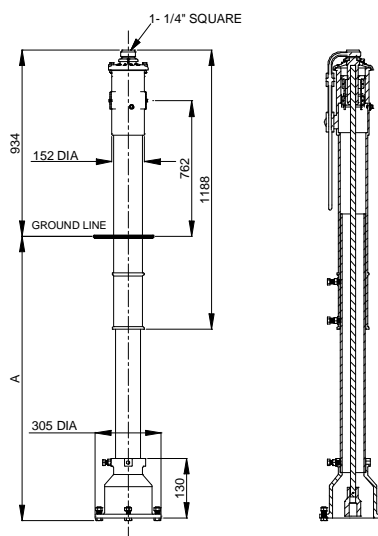

Protection incendie

Modèle mural

Description

- Marque RAPIDROP®
- Homologué UL / FM
- Pour vanne Rapidrop NRS 4" à 8"



Mise en place

- Enlever la partie supérieure du sommet de l'ensemble 'poteau indicateur'.
- Couper la tige 1" pour s'adapter à la vanne
- Régler les positions 'open' et 'shut' en tenant compte du diamètre de la vanne.
- Refixer la partie supérieure sur le sommet de l'ensemble 'poteau indicateur'.

