




SSP Standard 3/4

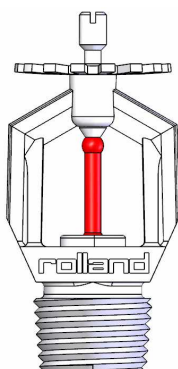

SSP Rapide 1/2



SSU Rapide 3/4

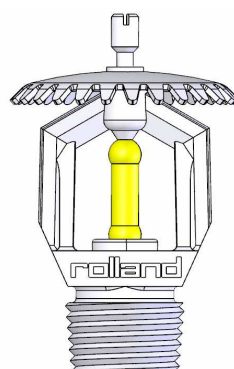

SSU Standard 1/2

## Description

Les sprinklers spray pendent (SSP, tête basse) et upright (SSU, tête haute) produisent une projection d'eau de forme paraboïde dirigée vers le sol sur une surface définie. Ce type de sprinklers déversent 80 à 100 % du flux d'eau total initialement vers le bas.

## Spécifications

- Pression de service: 12 bars
- Pression de test en usine 35 bars (100 % de la production)
- Conditionnement: en boîte polystyrène de 20 unités, Dim. 0.25x0.205x0.08 m., Poids brut = 1.6 kg
- Accessoire: Clé modèle Neptune

	Pendent SSP		Upright SSU	
	RTI 108	RTI 33	RTI 108	RTI 33
Facteur K	115.2	115.2	115.2	115.2
Orifice (mm)	20	20	20	20
Filetage*	1/2 ou 3/4	1/2 ou 3/4	1/2 ou 3/4	1/2 ou 3/4
Ø ampoule (mm)	5	3	5	3
Température (°C)	57-68-79-93-141-182	57-68-79-93-141	57-68-79-93-141-182	57-68-79-93-141
Hauteur (mm)	67 (1/2")-58 (3/4")	67 (1/2")-58 (3/4")	67 (1/2")-58 (3/4")	67 (1/2")-58 (3/4")
Largeur (mm)	33	33	42	42
Finition	Laiton - Chrome	Laiton - Chrome	Laiton - Chrome	Laiton - Chrome
Agrément	APSAD-FM	APSAD-FM	APSAD-FM	APSAD-FM

\* BSP en standard, NPT sur demande—non stocké

Couleur ampoule	Orange	Rouge	Jaune	Vert	Bleu	Mauve
Température (°C-°F)	57-135	68-155	79-175	93-200	141-286	182-360

## Référence

<b>Agrément</b> FM → 1	<b>Filetage</b> 1/2" → 2 3/4" → 3	<b>Température</b> 57°C → 1 ; 68°C → 2 79°C → 3 ; 93°C → 4 141°C → 5 ; 182°C → 6	<b>Action</b> Standard → S Réponse rapide → F Ouvert → O
<b>Modèle</b> Neptune → N		<b>Orifice</b> 20 → 3	<b>Type</b> SSU → U SSP → P
			<b>Revêtement</b> Laiton → L Chromé → C
<b>N</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
			<b>P</b>
			<b>2</b>
			<b>S</b>
			<b>L</b>