


Arroseur escamotable

CARACTERISTIQUES

- ✓ Arroseur escamotable à batteur
- ✓ Version circulaire ou secteur (E21S)
- ✓ Angle du jet : 28°
- ✓ Filetage 1" femelle BSP
- ✓ Diamètre de buse : de 4.5 à 7.5 mm
- ✓ Débit de : 1.6 à 6.7 m³/h
- ✓ Rayon : de 13.0 à 20.0 mètres
- ✓ Pression de fonctionnement : 3 à 5.0 bars

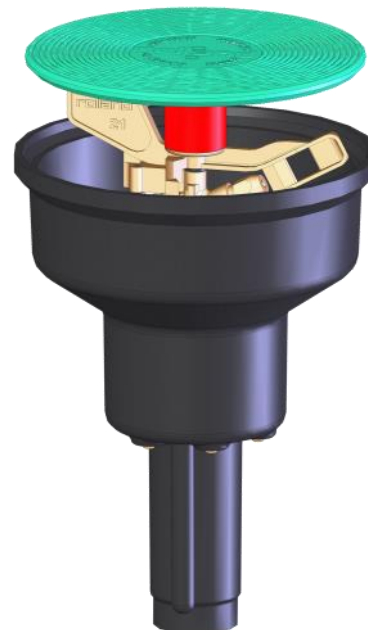

UTILISATION

- Arroseur escamotable.
- Espaces verts, Jardins, terrains de sports, golfs, terrains hippiques, ...

SPECIALITES

- Carter en ABS.
- Arroseur et buse en laiton.
- Très faible maintenance requise.
- Ecartement entre arroseurs de 12.0 et 24.0 mètres.
- E21D : plein cercle, double buses.
- E21C : plein cercle, une buse.
- E21S : secteur, une buse.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

- Assurer un drainage autour du carter de l'arroseur à l'aide de gravier.
- Montage déporté de la canalisation principale recommandé.
- Mettre du téflon sur le filetage (pas sur les rondelles) et ne jamais graisser l'asperseur.
- Disposition en quinconce des arroseurs lorsque c'est possible.
- Monter le guide jet avant la buse de l'arroseur.

Les installations réalisées et les spécifications données par l'installateur local se font sous sa responsabilité en accord avec la réglementation et les autorités locales.

E21 (double buses)

Diamètre buse (mm)	Pression (bar)	Débit* (l/h)	Rayon* (m)
4.5 x 5.0	3.0	2930	15.00
	4.0	3400	16.00
4.5 x 5.5	3.0	3240	15.00
	4.0	3670	16.30
4.5 x 6.0	3.0	3570	16.50
	4.0	4140	17.50
4.5 x 6.5	3.0	3880	16.80
	4.0	4270	17.20
5.0 x 7.0	3.0	4540	17.30
	4.0	5390	18.50
5.0 x 7.5	4.0	5690	19.00
	5.0	6700	20.00

Existe aussi :
Buse motrice : Ø4.8 - 5.5 - 5.8 - 6.0

E21 / E21S (une buse/secteur)

Diamètre buse (mm)	Pression (bar)	Débit* (l/h)	Rayon* (m)
5.5	2.0	1610	13.00
	3.0	1970	14.00
	4.0	2180	15.00
6.0	2.0	2140	14.00
	3.0	2300	15.80
	4.0	2650	16.10
6.5	3.0	2610	16.50
	4.0	2780	17.00
	5.0	3200	17.50
7.0	3.0	2880	17.00
	4.0	3480	17.50
	5.0	3960	18.00

* A titre indicatif uniquement