INSTRUCTIONS DE MONTAGE 17ATG

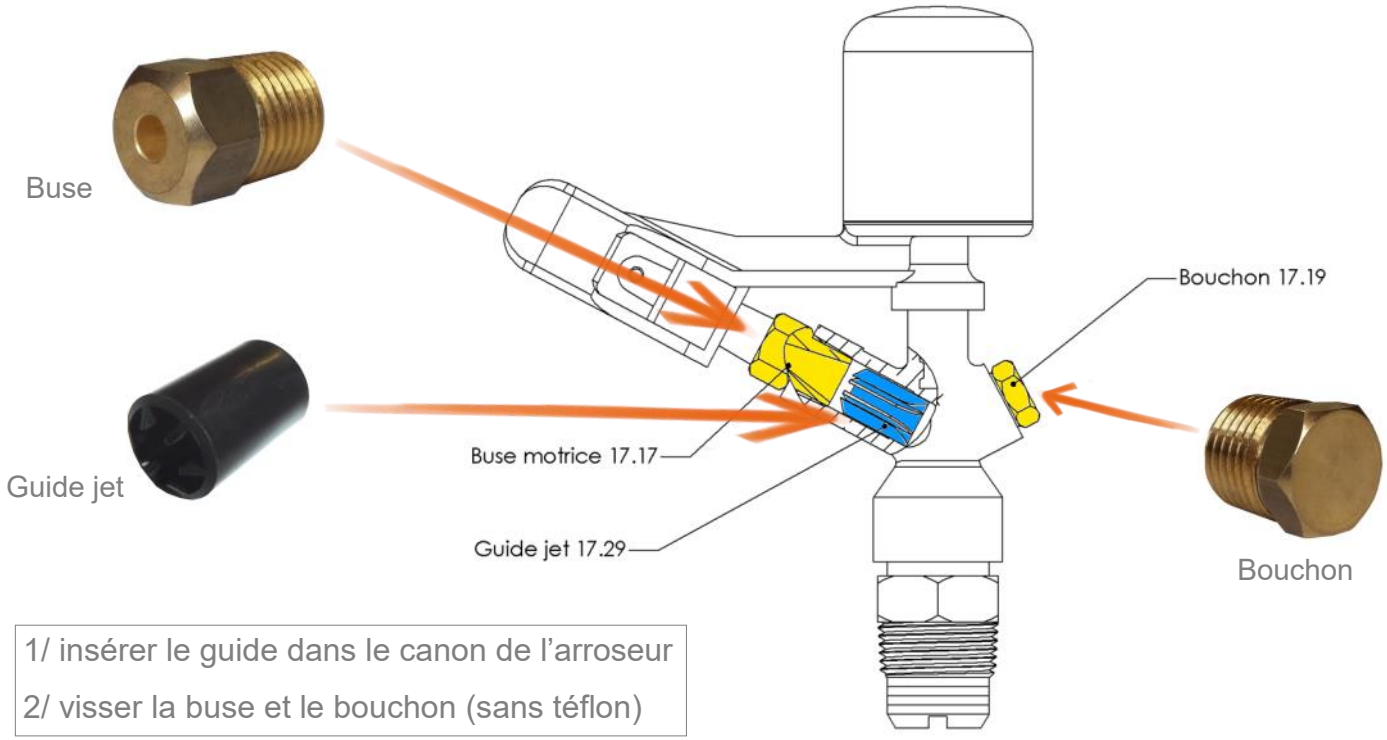

1/ insérer le guide dans le canon de l'arroseur

2/ visser la buse et le bouchon (sans téflon)

VIS BRISE JET

Ne pas oublier de dévisser la vis brise afin d'obtenir la distance d'arrosage maximum (Arroseur livré avec la vis serrée à fond)

TEFLON

Lors de l'application du téflon, il **est très important de ne pas en mettre** sur les bagues noires et blanche.
Cela peut avoir pour incidence une augmentation de son temps de rotation voire le blocage de l'arroseur.

SERRAGE DE L'ARROSEUR

Une fois l'arroseur vissé sur l'allonge ou le manchon, celui-ci doit avoir un jeu de fonctionnement vertical (appuyer sur le capuchon noir).

L'absence de jeu de fonctionnement signifie que l'arroseur est bloqué et qu'il ne fonctionnera pas ou très mal.

ZA Le Sauvage - 235 Route de la Biolle - Mognard - F73410 ENTRELACS
Tel : +33 (0)4 79 54 72 50 - Fax : +33 (0)4 79 54 72 48
info@rolland-sprinklers.com - www.rolland-sprinklers.com