rolland®
ARROSEURS / SPRINKLERS

# Ref. Rotojet

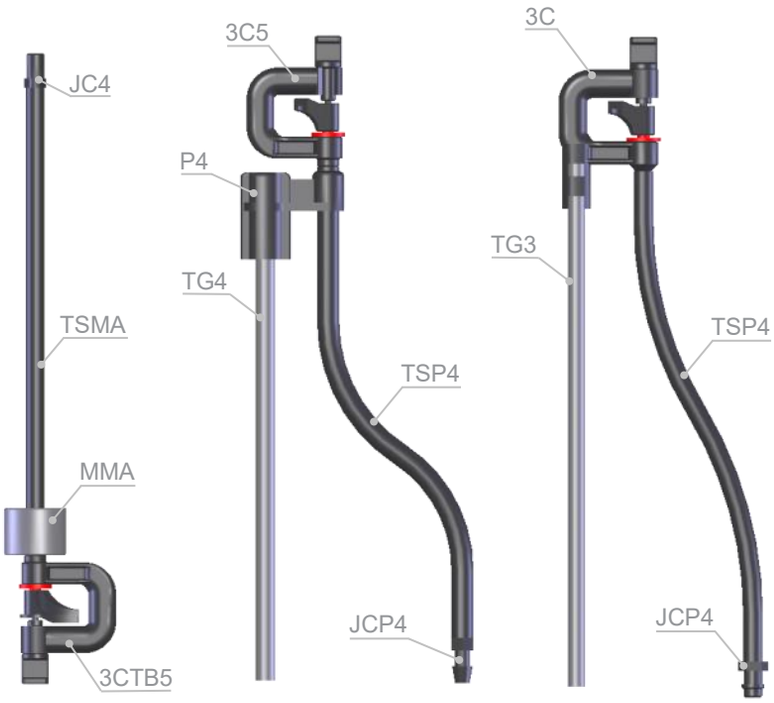


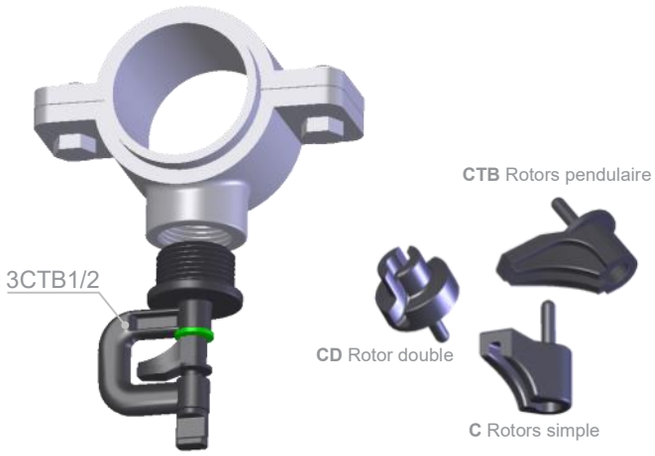


## CARACTÉRISTIQUES

- √ Corps et buse plastique
- √ Large choix de connexions
- √ Large choix de rotors
- √ Diamètre buse : 0.8 à 2.4 mm
- √ Rayon d'arrosage : 2.2 à 5.0 mètres
- √ Débit de : 18 à 200 l/h
- √ Pression de fonctionnement : 1.0 à 2.0 bars

## UTILISATION

- Banane, héliciculture, horticulture, irrigation sous serre, refroidissement de toiture, etc… .

| Diamètre buse (mm) | Pression* (bar) | Débit* (l/h) | Rayon (m) 3C | 3CD | Jet(360°) | 3CTB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0.8 (bleu)** | 1.0 | 18 | 2.20 | 2.40 | | |
| | 1.5 | 23 | 2.60 | 2.65 | - | |
| | 2.0 | 34 | 3.70 | 2.75 | | 3.70 |
| **1.0 (verte)** | 1.0 | 33 | 3.10 | 2.70 | 2.70 | |
| | 1.5 | 40 | 3.40 | 2.75 | 2.80 | |
| | 2.0 | 45 | 3.80 | 2.85 | 2.80 | 4.10 |
| **1.2 (marron)** | 1.0 | 42 | 3.15 | 2.90 | 3.25 | |
| | 1.5 | 54 | 3.40 | 3.00 | 3.60 | |
| | 2.0 | 69 | 4.00 | 3.10 | 3.70 | 4.20 |
| **1.5 (rouge)** | 1.0 | 66 | 3.60 | 3.40 | 4.00 | |
| | 1.5 | 90 | 3.90 | 3.65 | 4.25 | |
| | 2.0 | 106 | 4.20 | 3.70 | 4.25 | 4.70 |
| **1.7 (orange)** | 1.0 | 78 | 3.85 | 3.50 | 4.00 | |
| | 1.5 | 99 | 4.25 | 3.70 | 4.50 | |
| | 2.0 | 132 | 4.50 | 3.90 | 4.75 | 4.90 |
| **2.0 (jaune)** | 1.0 | 99 | 3.60 | 3.50 | | |
| | 1.5 | 114 | 4.30 | 3.75 | - | |
| | 2.0 | 174 | 4.70 | 3.90 | | 5.00 |
| **2.2 (noire)** | 1.0 | 113 | 3.50 | 3.20 | | |
| | 1.5 | 138 | 4.20 | 3.80 | - | |
| | 2.0 | 190 | 4.70 | 3.90 | | 5.00 |
| **2.4 (blanche)** | 1.0 | 116 | 3.40 | 3.20 | | |
| | 1.5 | 145 | 4.15 | 3.80 | - | |
| | 2.0 | 195 | 4.70 | 3.90 | | 5.00 |

* Test réalisé à hauteur de TG3 / hauteur test 3CTB: 1m60 / A titre indicatif uniquement.

## MONTAGE

| AU SOL (rotor type C, CD, Jet) | PENDULAIRE (rotor type CTB, Jet) |
|---|---|
| **3C** : tube TSP4 + tuteur TG3 + jonction JCP4 | **3CTB5** M5 fileté : tube TSMA + masse MMA + jonction JC4 |
| **3C5** M5 fileté : support P4 + tube TSP4 + tuteur TG4 + jonction JCP4 | **3CTB** : tube TSPA + masse MMP4 + jonction JCP4 |
| **3CTJ** : support P4 + tube TSP4 50cm + tuteur TG4 + jonction JCP4 | **3CTB3/8** fileté 3/8": sur cuvette CU. Montage pour tube rigide |
| ⚠ ***Utiliser l'outil spécial pour le montage de la buse*** | **3C1/2** filetage 1/2": sur collier de prise en charge avec sortie 1/2". |

235 Route de la Biolle - ZA Le Sauvage - MOGNARD - 73410 ENTRELACS
Tel : +33 (0)4 79 54 72 50 - Fax : +33 (0)4 79 54 72 48
**info@rolland-sprinklers.com - www.rolland-sprinklers.com**

FABRIQUE EN FRANCE