




Arroseur 12-28

L'arroseur 12-28(S) utilise la technologie éprouvée du balancier sans en avoir les inconvénients. Insensible aux vibrations, utilisable en basse pression (2 bars) comme en haute pression, montage sur pique ou allonge (plastique ou acier galvanisé), l'arroseur 12-28(S) est également très robuste : traité anti-UV et fabriqué en France avec des plastiques de très grande qualité. Les différents choix possibles de buses permettent d'adapter de façon optimale l'arroseur à tous vos besoins en irrigation : maraîchage, potager, pelouse, ... Le kit secteur amovible vous permettra l'économie de l'eau en bordure ou fin de ligne.

- **Petit débit**
- **Polyvalence**
- **Nombreuses options (kit secteur/ vis brise jet)**
- **Uniformité d'arrosage**
- **Longue durée de vie (Construction robuste)**
- **Fabriqué en France**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
BUSE AVANT (mm)	2.0 / 2.2 / 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 4.5
BUSE ARRIÈRE (mm) / BOUCHON	2.0 / 2.5
DÉBIT	De 270 l/h à 1750 l/h
PORTÉE	De 8,00 à 12,50 mètres
PRESSION DE FONCTIONNEMENT	De 2 à 5 bars
FIXATION BUSE	Buse baïonnette (1/4 tour)
CONNEXION	1/2" M

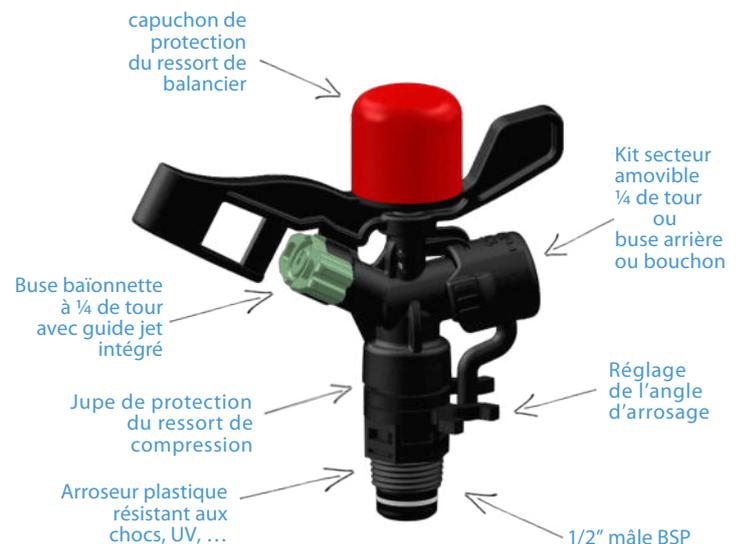

Montage avec CPEC semelle



Montage avec support S10



Montage avec pic P10



Montage avec luge T12

Pourquoi nous choisir ?

Depuis plus de 50 ans, ROLLAND Arroseurs/Sprinklers est le spécialiste de l'irrigation pour les professionnels. Unique fabricant français, nous vous faisons bénéficier de tout notre savoir avec des produits de grande qualité, durables et à l'efficacité inégalée.

