

Arroseur escamotable pour terrain de sport

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Arroseur escamotable à batteur
- ✓ Version circulaire ou secteur (E31S)
- ✓ Angle du jet : buse motrice 28°
buse projectrice 24°
- ✓ Filetage 1 1/2 femelle BSP
- ✓ Diamètre buse motrice : 5.0 à 5.5 mm
- ✓ Diamètre buse projectrice : 8.0 à 14.0 mm
- ✓ Débit de : 7.3 à 20.2 m³/h
- ✓ Rayon : de 21.0 à 30.0 mètres.
- ✓ Pression de fonctionnement : 4 à 6.0 bars

UTILISATION

- Arroseur escamotable.
- Espaces verts, Jardins, terrains de sports, golfs, terrains hippiques, ...


SPECIALITÉS

- Carter en ABS.
- Arroseur et buse en laiton.
- Très faible maintenance requise.
- Écartement entre arroseurs de 21.0 à 40.0 mètres.
- **E31C** : circulaire, couvercle standard.
- **E31S** : secteur, couvercle standard.
- **E31CH** : Circulaire, couvercle enherbé.
- **E31SH** : secteur, couvercle enherbé.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

- Assurer un drainage sous et autour du carter de l'arroseur à l'aide de gravier.
- Montage déporté de la canalisation principale recommandé.
- Mettre du téflon sur le filetage (pas sur les rondelles) et ne jamais graisser l'asperseur.
- Disposition en quinconce des arroseurs lorsque c'est possible.
- Monter le guide jet avant la buse de l'arroseur.

Les installations réalisées et les spécifications données par l'installateur local se font sous sa responsabilité en accord avec la réglementation et les autorités locales.

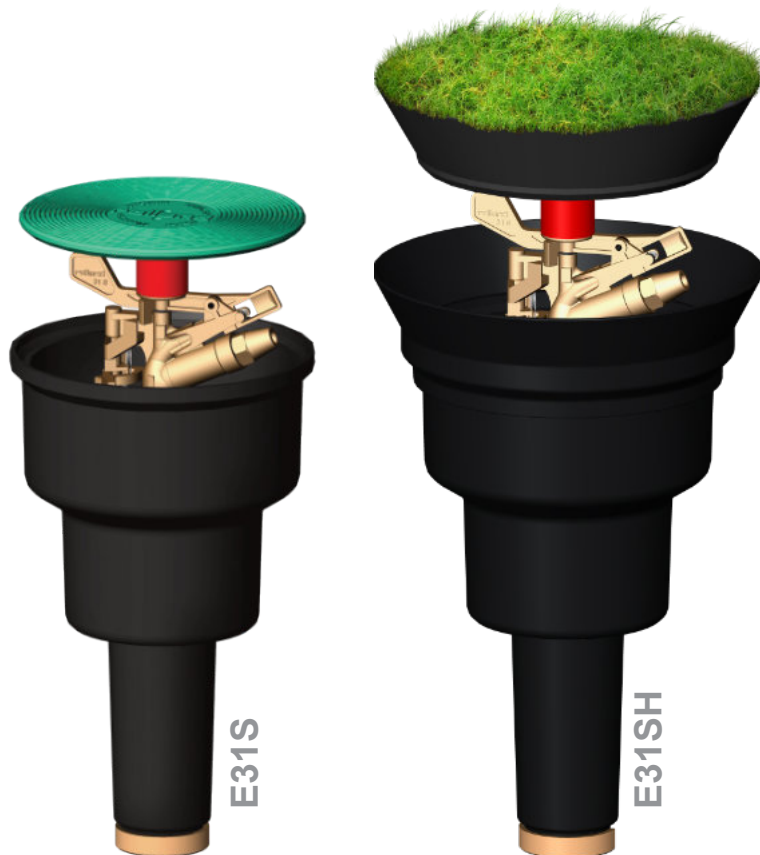

Diamètre buse (mm)	Pression (bar)	Débit* (l/h)	Rayon* (m)	Pluviométries moy. (mm/h)**			
				28x28	30x30	35x35	38x38
8.0 x 5.0	4.0	7300	21-22	9.3	8.1	/	/
	4.5	7700	22-23	9.8	8.5	/	/
	5.0	7800	23-24	9.9	8.6	/	/
9.0 x 5.0	4.0	8000	22-23	10.2	8.8	6.5	/
	4.5	8700	23-24	11.0	9.6	7.1	/
	5.0	9200	23-25	11.7	10.2	7.5	/
10.0 x 5.0	4.5	10500	23-25	/	11.6	8.5	/
	5.0	11000	24-25	/	12.2	8.9	/
	5.5	11700	25-26	/	13.0	9.5	/
11.0 x 5.0	4.5	12100	24-25	/	13.4	9.8	8.3
	5.0	12600	25-26	/	14.0	10.2	8.7
	5.5	12900	25-26	/	14.3	10.5	8.9
12.0 x 5.5	5.0	13900	24-25	/	/	11.3	9.6
	5.5	14900	25-26	/	/	12.1	10.3
	6.0	15600	26-27	/	/	12.7	10.8
13.0 x 5.5	5.0	15300	24-26	/	/	12.4	10.5
	5.5	16400	25-26	/	/	13.3	11.3
	6.0	17600	26-28	/	/	14.3	12.1
14.0 x 5.5	5.0	17500	24-26	/	/	/	12.1
	5.5	19200	25-26	/	/	/	13.2
	6.0	20200	27-30	/	/	/	13.9

* A titre indicatif uniquement.
** Pluviométrie moyenne théorique.