rolland®
ARROSEURS / SPRINKLERS

Ref. E21

Arroseur escamotable

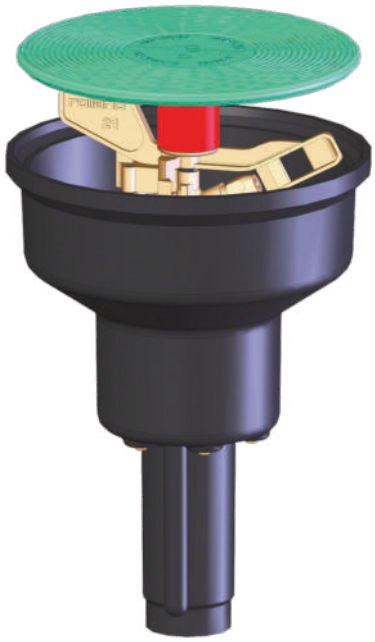

CARACTÉRISTIQUES

√ Arroseur escamotable à batteur
√ Version circulaire ou secteur (E21S)
√ Angle du jet : 28°
√ Filetage 1'' Femelle BSP
√ Diamètre de buse : de 4.5 à 7.5 mm
√ Débit de : 1.6 à 6.7 m3/h
√ Rayon : de 13.0 à 20.0 mètres
√ Pression de fonctionnement : 3 à 5 bars

UTILISATION

- Arrosage d'espace verts, terrain de sports, golfs, terrains hippiques, jardin, moto cross, etc. .

SPÉCIALITÉS

- Carter en ABS.
- Arroseur et buse en laiton.
- Très faible maintenance requise.
- Écartement entre arroseurs de 12.0 et 30.0 mètres.
- E21D : plein cercle, double buses.
- E21C : plein cercle, une buse.
- E21S : secteur, une buse.

E21 (double buses)

Diamètre buse (mm)	Pression (bar)	Débit* (l/h)	Rayon* (m)
4.5 x 5.0	3.0 4.0	2930 3400	15.00 16.00
4.5 x 5.5	3.0 4.0	3240 3670	15.00 16.30
4.5 x 6.0	3.0 4.0	3570 4140	16.50 17.50
4.5 x 6.5	3.0 4.0	3880 4270	16.80 17.20
5.0 x 7.0	3.0 4.0	4540 5390	17.30 18.50
5.0 x 7.5	4.0 5.0	5690 6700	19.00 20.00

Existe aussi avec buse motrice : Ø4.8 - 5.5 - 5.8 - 6.0
* A titre indicatif uniquement

E21 / E21S (une buse/secteur)

Diamètre buse (mm)	Pression (bar)	Débit* (l/h)	Rayon* (m)
5.5	2.0 3.0 4.0	1610 1970 2180	13.00 14.00 15.00
6.0	2.0 3.0 4.0	2140 2300 2650	14.00 15.80 16.10
6.5	3.0 4.0 5.0	2610 2780 3200	16.50 17.00 17.50
7.0	30 4.0 5.0	2880 3480 3960	17.00 17.50 18.00

* A titre indicatif uniquement

256 Route de la Biolle - ZA Le Sauvage - MOGNARD - 73410 ENTRELACS
Tel : +33 (0)4 79 54 72 50 - Fax : +33 (0)4 79 54 72 48
info@rolland-sprinklers.com - www.rolland-sprinklers.com

FABRIQUÉ EN FRANCE